



VÝŤAHY, PLOŠINY, PARKOVACIE SYSTÉMY



www.renovalift.net

Výtahy Renovalift® s.r.o. p.z.o.

Ing. Ľubomír Koňušík
CEO

Vážení priatelia,
dovoľujeme si Vás osloviť touto formou a ponúknuť Vám naše služby a produkty, o ktoré by ste mohli mať záujem v súvislosti s Vašimi aktivitami v oblasti stavebníctva. Sme súkromnou firmou, ktorá sa zaoberá projekciou, výrobou, montážou a servisom výťahov. Firma bola založená na konci roku 1992 a v roku 1999 bola transformovaná na spoločnosť s ručením obmedzeným. Sme jednou z mála slovenských firiem v oblasti výťahovej techniky, ktorá sa okrem servisu, odborných prehliadok, skúšok a montáží výťahov sa zaoberá aj ich výrobou. Vlastníme osvedčenie podľa Vyhlášky ÚBP SR č. 508/2009, ktoré

nás oprávňuje vykonávať všetky spomenuté činnosti.

Máme vlastnú technickú kanceláriu, ktorej úlohou je získavať podklady a vypracovávať výrobnú a projektovú dokumentáciu pre jednotlivé zákazky. Pracovisko je vybavené počítačovou technikou. Bežne spracovávame návrhy nových výťahov a dokumentácie pre stavebné konanie. Vlastníme osvedčenie Slovenskej komory stavebných inžinierov pre navrhovanie technológií a stavbyvedúceho.

Vlastníme výrobné priestory na území mesta Žilina - mestskej časti Bytčica a potrebné technické vybavenie pre výrobu kompletných výťahov.



OBSAH

Osobné výťahy

Bezstrojovňový výťah s pásovými nosn. prostr.	4
Bezstrojovňový výťah s klasickými lanami	4
Výťah do bytových domov pre rekonštrukcie	4
Nemocničný lôžkový výťah	4
Domáci výťah	11
Požiarne výťahy	4
Design kabín	6
Možnosti materiálov	7
Ovládacie prvky a doplnky	5

Nákladné výťahy

Nákladné výťahy	13
-----------------	----

Autovýťahy a parkovacie systémy

Štandardné autovýťahy	12
Autovýťahy pre zníženú hlavu šachty	12
Parkovací systém OPTI	14
Parkovací systém Major	14
Parkovací systém SUB	14
Parkovací systém Idea	14
Parkovací systém Hight	14
Parkovací systém Puzzle	14
Parkovací systém Rotary	14
Parkovací systém Multi Parking	14

Servisné výťahy

Servisné výťahy do reštaurácií	10
Servisné výťahy do 100 Kg	10
Servisné výťahy od 100 do 300 Kg	10

Plošiny, špeciálne projekty, servis

Plošiny pre imobilných	15
Popis špeciálnych projektov	18
Projekt river Park	18
Komponenty	16
Servis a technická podpora	19

ALFA FAXI MRL, ALFA FAXI CLASSIC



- Ekologické a energeticky úsporné riešenie výťahu
- Inštalácia výťahu ALFA FAXI MRL, ALFA FAXI CLASSIC je nekomplikovaná a výťah sa jednoducho a rýchlo uvádza do prevádzky.
- Výhodou výťahu ALFA FAXI MRL, ALFA FAXI CLASSIC je nízka hlava šachty. Máme k dispozícii štandardizované riešenie s hlavou šachty iba 2700 mm. a priehlbňou už od 200 mm, čo umožňuje použiť výťah aj v pôvodných budovách a pri rekonštrukciách.
- ALFA FAXI MRL Vďaka novej technológii trakčných pásov je jazda výťahu tichá, výťah sa pohybuje veľmi ticho čo je dôležité v obytných budovách, ale aj v administratívnych priestoroch.
- ALFA FAXI MRL je inteligentné riešenie na každý deň. Je praktický, má jednoduché ovládanie - má veľké ovládacie tlačidlá a spĺňa požiadavky normy STN EN 81-70, upravujúcej požiadavky na výťahy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Je určený dopravu osôb a primeraných nákladov, maximálne 16 staníc.

ALFA FAXI	PARAMETRE
Prehľad základných parametrov	
Maximálny zdvih	40 m
Rýchlosť	max 1,6 m/s
Min. priehlbň	200
Potreba strojovne	✗
Možnosť voľby interiéru	✓
min. šírka šachty	1200 mm
min. hĺbka šachty	1400 mm
min. svetlá šírka dverí	700 mm
automatické dvere, alebo ručné	✓
Automatický núdzový zjazd	✓

Poznámky: Veľmi radi vám spracujeme cenovú ponuku, alebo pomôžeme vyriešiť akékoľvek požiadavky z Vašej strany. Záručnú dobu za podmienok servisu s našej strany, alebo nami zaškolenej firmy, vieme predĺžiť až na 5 rokov. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.



1. PÁSOVÉ LANÁ

Pásové nosné prostriedky pomáhajú k tichému chodu a znižujú náklady na prevádzku, zvyšujú komfort jazdy pri zachovaní vysokej bezpečnosti.



3. MIKROPROCESOROVÉ RIADENIE

Bezpečná, bezporuchová prevádzka, obojsmerné zberné riadenie, ovládanie staničných prilovávačov, dátovou linkou.

4. OVLÁDACIE PRVKY V STANICIACH

Antivandalné vyhotovenie, LCD ukazovateľ polohy a smeru vo východzej stanici, ukazovatele smeru jazdy v ostatných staniách. Komunikácia s rozvádzačom pomocou dátovej linky.

2. STROJ

Tichý a úsporný stroj pre nízke prevádzkové náklady. Menší trakčný kotúč prispieva k zníženiu spotreby energie. Zaťažiteľnosť stroja je 180 jázd za hodinu. Použitá technológia znižuje prevádzkové náklady.

3. FREKVENČNÝ MENIČ

Frekvenčné riadenie v spojení s enkóderom na hriadeli stroja, zabezpečuje zníženie nákladov na spotrebu energie, zvyšuje presnosť zastavovania a znižuje hlučnosť.



Kabína štandardná



POPIS KABÍNY


Štandardná dodávka

GSM brána pre komunikačné zariadenie	✓
Vyhotovenie ovládacieho panelu	Antivadal
Počet vstupov	max 3
Ukazovateľ polohy	LCD
Antivandalné tlačítka	✓
Osvetlenie	LED
Zrkadlo	✓
Fotozávora	na celú výšku vstupu
Tlačítka otvárania dverí	✓
Tlačítka zatvárania dverí	✓
Pre nosnosť	do 1600 Kg
Núdzové osvetlenie	✓
Materiál stien	podľa výberu

Voliteľný interiér

GUMOVÁ PODLAHA

Veľmi odolná Altro podlaha s peniažkovým vzorom.



Čierna



Šedá




Červená



Zelená



Hnedá



Modrá

PROTIŠMIKOVÁ PODLAHA

Protišmyková, oteruodolná a ľahko udržiavateľná podlaha.




Šedá



Beige



Pink



Čierna



Hrdza



Modrá



Šedá

Keďže veríme že výťah môže vyzeráť aj inak, neváhajte nás osloviť s Vašimi návrhmi a požiadavkami na materiály a design. Nie je pre nás problém vyrobiť kabínu, alebo dvere podľa Vašich požiadavok.

LINOLEOVÁ PODLAHA



Čierna

Hnedá

Kukurica

Zelená

Tmavá šed'

Šedá

Modrá

METALICKÉ A MRAMOROVÉ PODLAHY

Hliníkové podlahy, prírodný mramor a kameň



Hliník

Slzy, kov

Nerez

Ružový kameň


Šedý kameň

Tmavý kameň

Šedý cement

NEREZOVÉ VYHOTOVENIE STIEN

Chemicky stála nerez

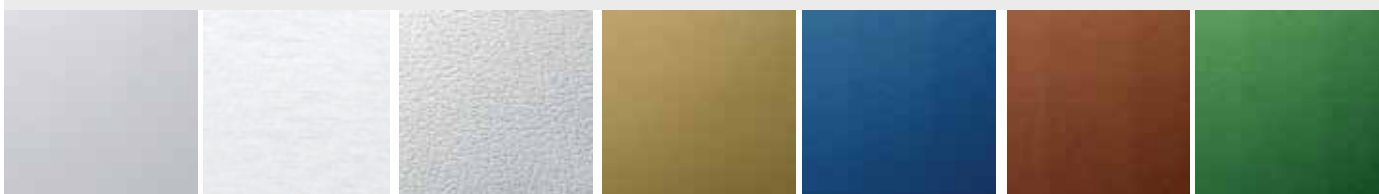

Satin

Jemný brus

"Koža"

"Zlato"


Modrá

Červená

Zelená

NÁSTREK

Vypaľovaný práškový nástrek, zdravotne nezávadné farby

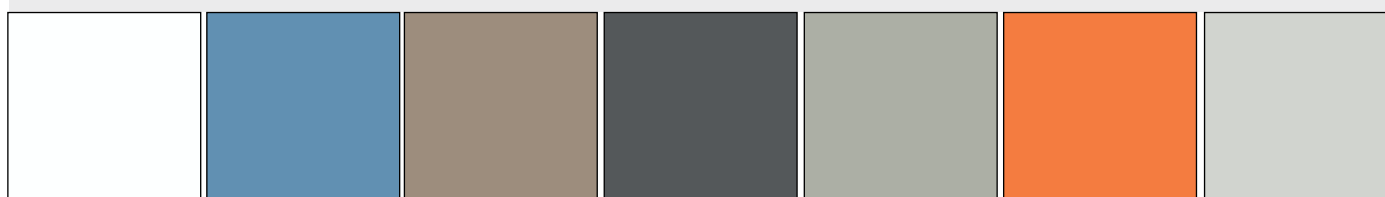

RAL 9016

RAL 5024

RAL 1019

RAL 7010


RAL 7032

RAL 2003

RAL 9002

DREVENÉ OBKLADY

Laminátové drevené obklady

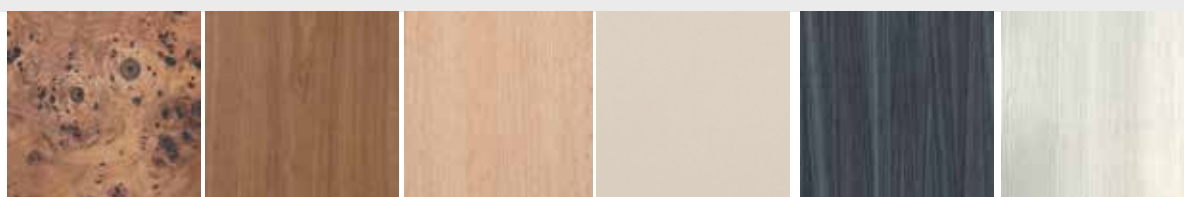

Jantár

Čerešňa

Buk

Piesok

Spálenisko

borovica

Kedže veríme že výťah môže vyzerat' aj inak, neváhajte nás osloviť s Vašími návrhmi a požiadavkami na materiály a design. Nie je pre nás problém vyrobiť kabínu, alebo dvere podľa Vašich požiadavok.

ALFA HYDRO



- Ekologické a energeticky úsporné riešenie výťahu
- Inštalácia výťahu ALFA HYDRO je nekomplikovaná a výťah sa jednoducho a rýchlo uvádza do prevádzky.
- Máme k dispozícii štandardizované riešenie s hlavou šachty iba 2850 mm. a priehlbňou už od 200 mm, čo umožňuje použiť výťah aj v pôvodných budovách aj pri rekonštrukciách.
- ALFA HYDRO je inteligentné riešenie na každý deň. Je praktický, má jednoduché ovládanie - má veľké ovládacie tlačidlá a spĺňa požiadavky normy STN EN 81-70, upravujúcej požiadavky na výťahy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Je určený dopravu osôb a primeraných nákladov, maximálne 10 staníc. Šetrí energiu svojim režimom standby, keď nie je v prevádzke.

ALFA HYDRO

PARAMETRE

Prehľad základných parametrov

Maximálny zdvih	20 m
Rýchlosť	max 1 m/s
Min. priehlbň	200
Potreba strojovne	✗
Možnosť voľby interiéru	✓
min. šírka šachty	1200 mm
min. hĺbka šachty	1400 mm
min. svetlá šírka dverí	700 mm
automatické dvere, alebo ručné	✓
Automatický núdzový zjazd	✓

Poznámky: Veľmi radi vám spracujeme cenovú ponuku, alebo pomôžeme vyriešiť akékoľvek požiadavky z Vašej strany. Záručnú dobu za podmienok servisu s našej strany, alebo nami zaškolenej firmy, vieme predĺžiť až na 5 rokov. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.



1. AGREGÁT

Tichý a úsporný agregár pre nízke prevádzkové náklady. Zatažiteľnosť agregátu je 60 jázd za hodinu. Použitá technológia znižuje prevádzkové náklady.

2. ROZVODOVÁ JEDNOTKA

Frekvenčné riadenie v spojení s enkóderom na hriadeli stroja, zabezpečuje zníženie nákladov na spotrebu energie. zvyšuje presnosť zastavovania a znižuje hlučnosť.



3. MIKROPROCESOROVÉ RIADENIE

Bezpečná, bezporuchová prevádzka, obojsmerné zberné riadenie, ovládanie staničných prilovávačov, dátovou linkou.

4. OVLÁDACIE PRVKY V STANICIACH

Antivandalné vyhotovenie, LCD ukazovateľ polohy a smeru vo východzej stanici, ukazovatele smeru jazdy v ostatných staniach. Komunikácia s rozvádzačom pomocou dátovej linky.





DVERE V SERVISNEJ VÝŠKE

Prehľad základných parametrov

Umiestnenie stroja	nad, pod, vedľa
Rýchlosť m/s	0,2 až 0,45
Nosnosť (Kg)	50, 100, 300
Materiál dverí	Nerez
Materiál Kabíny	Nerez

Štandardné rozmery kabíny

minimálna Šírka (mm)	Minimálna Hĺbka (mm)
300	1000
320	1000
600	1200

Je možné navrhnuť akékoľvek riešenie, podľa požiadaviek zákazníka



DVERE V ÚROVNI PODLAHY

Prehľad základných parametrov

Umiestnenie stroja	nad, pod, vedľa
Rýchlosť m/s	0,2 až 0,45
Nosnosť (Kg)	50, 100, 300
Materiál dverí	Nerez
Materiál Kabíny	Nerez

Štandardné rozmery kabíny

minimálna Šírka (mm)	Minimálna Hĺbka (mm)
300	1000
320	1000
600	1200

Je možné navrhnuť akékoľvek riešenie, podľa požiadaviek zákazníka



Domáci výťah






POPIS VÝŤAHU

Základná charakteristika domáceho výťahu

Tichý chod	✓
Šírka vstupu	od 600 mm
Počet vstupov	max 3
Ukazovateľ polohy	LCD
Antivandalné tlačítka	✓
Osvetlenie	LED
Zrkadlo	✓
Odvetrание	prírodné
Tlačítko otvárania dverí	✓
Tlačítko zatvárania dverí	✓
Pre nosnosť	do 400 Kg
Núdzové osvetlenie	✓
Materiál stien	Laminát
Materiál rohov	Al profil

Minimálne rozmery

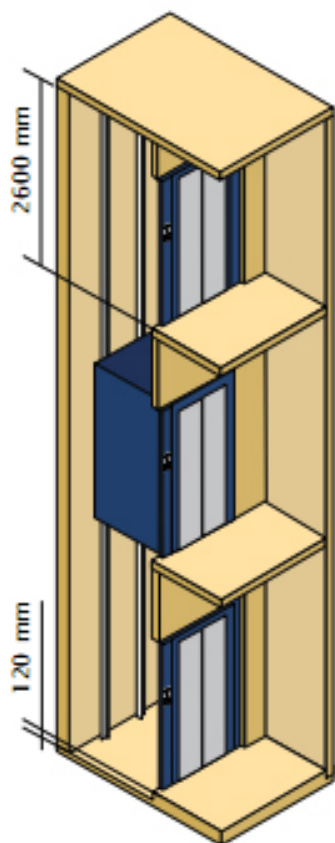

1C	1C/1	1C/2	1C/3	1C/4	1C/5	1C/6	1C/7	1C/8	1C/12
A	800	800	800	1000	1000	1000	800	1100	1000
B	800	1000	1300	1300	1000	800	1200	1400	1400
C	1380	1380	1380	1580	1580	1580	1380	1880	1580
D	1070	1270	1570	1570	1270	1070	1470	1880	1680
P	750	750	750	950	950	950	750	900	950
kg max	300	300	300	400	340	300	300	400	400
♿ max	♿♿♿	♿♿♿♿	♿♿♿♿	♿♿♿♿♿	♿♿♿♿	♿♿♿♿	♿♿♿♿	♿♿♿♿♿	♿♿♿♿

2A	2A/1	2A/2	2A/3	2A/4	2A/5	2A/6	2A/7	2A/9
A	800	800	800	1000	1000	1000	1200	1200
B	800	1000	1300	1300	1000	800	800	1200
C	1290	1290	1290	1490	1490	1490	1090	1090
D	1145	1345	1645	1645	1345	1145	1145	1645
P1	750	750	750	950	950	950	950	950
P2	685	750	950	950	750	685	685	950
kg max	300	300	300	400	340	300	400	400
♿ max	♿♿♿	♿♿♿♿	♿♿♿♿	♿♿♿♿♿	♿♿♿♿	♿♿♿♿	♿♿♿♿	♿♿♿♿♿

1C-2AT	1C/2	1C/3	1C/4	1C/5	1C/7	1C/10
A	800	800	1000	1000	800	950
B	1000	1300	1300	1000	1200	1200
C	1170	1170	1350	1350	1170	1320
D	1290	1590	1590	1290	1490	1490
P	650	650	750	750	650	750
kg max	300	300	400	340	300	340
♿ max	♿♿♿♿	♿♿♿♿	♿♿♿♿♿	♿♿♿♿	♿♿♿♿	♿♿♿♿♿

Hore uvedené rozmery sú príklady najčastejšie používaných riešení. Domáce výťahy sa robia pre individuálne potreby zákazníka, preto nás kontaktujte v prípade iných rozmerov, alebo interiérového riešenia.

ALFA CAR



- Ekologické a energeticky úsporné riešenie výťahu
- Inštalácia výťahu CAR je nekomplikovaná a výťah sa jednoducho a rýchlo uvádza do prevádzky.
- Výhodou výťahu ALFA CAR je nízka hlava šachty. Máme k dispozícii štandardizované riešenie s hlavou šachty iba 2850 mm. a priehlbňou už od 1500 mm, čo umožňuje použiť výťah aj v pôvodných budovách a pri rekonštrukciách.
- Výťahy projektujeme podľa priestorových požiadaviek zákazníka, neváhajte nás kontaktovať radi Vám navrhujeme riešenie a spracujeme cenovú ponuku.



ALFA CAR	PARAMETRE
Prehľad základných parametrov	
Maximálny zdvih	20 m
Rýchlosť	max 0,5 m/s
Min. priehlbňa	1500 mm
Potreba strojovne	✗
Možnosť voľby interiéru	✓
min. šírka šachty	3000 mm
min. hĺbka šachty	6000 mm
min. svetlá šírka dverí	2400 mm
automatické dvere	✓
Automatický núdzový zjazd	✓

Poznámky: Veľmi radi vám spracujeme cenovú ponuku, alebo pomôžeme vyriešiť akékoľvek požiadavky z Vašej strany. Záručnú dobu za podmienok servisu z našej strany, alebo nami zaškolenej firmy, vieme predĺžiť až na 5 rokov. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

► NÁKLADNÉ VÝŤAHY

Výťahy určené do priemyselných a výrobných priestorov.

Varianta zo zakázanou dopravou osôb:

- Jednoduché riešenia pre skladové a výrobné priestory
- Nenáročná ekonomická prevádzka
- Revízný cyklus len raz za 6 mesiacov
- Možnosť zaradenia výťahu do výrobného procesu

Varianta s dovolenou dopravou osôb:

- Pohodlné riešenie pre Váš výrobný, alebo skladový priestor.
- možnosť obsluhy dopravovať sa spolu s tovarom a manipulačnou technikou.
- automatické dvere pre zrýchlenie procesu presunov materiálov.

POPIS VÝŤAHOV	
Základná charakteristika nákladných výťahov	
Tichý chod	✓
Šírka vstupu	od 600 mm
Počet vstupov	max 3
Ukazovateľ polohy	LCD
Antivandalné tlačítka	✓
Osvetlenie	LED
Zrkadlo	✗
Odvetránie	prirodzené
Tlačítko otvárania dverí	✓
Tlačítko zatvárania dverí	✓
Pre nosnosť	do 20 000 Kg
Núdzové osvetlenie	✓
Materiál profilov stien	Plech hr. 1,5 mm
Ochranné okopy	drevené

Dvojica nákladných výťahov, Prevádzka Mobelix



OPTI

užívateľsky prívetivé a najpohodlnejšie , low - cost riešenie pre parkovanie



Počet áut	2
Šírka	2500
Hĺbka	3150
Potreba priehlbne	✗
motor	2,2 kW

SUB

Nezávislé podzemné parkovanie v dvoch, alebo troch vrstvách.



Počet áut	3-9
Šírka	3400
Výška	4700
Potreba priehlbne	✗
Motor	4,4 kW

Hight



Sú navrhnuté na zdvihnutie vozidla pre parkovacie účely, ale tiež vhodný pre predajcov automobilov ako show room pri opláštení konštrukcie sklom.

počet áut je podľa priestorových možností
vyskladateľný
individuálne

Rotary

Parkovanie 7 do 12 vozidiel na priestore pre dve 2 autá



MAJOR

Priemyselné typu montované ,môžu byť použité v obci, v centrách a miest so silnou prevádzkou.



Počet áut	2+
Šírka	2410
Hĺbka	3700
Potreba priehlbne	✗
Motor	2,2 kW

Idea

Tento výťah umožní všetkým vozidlám voľné vyparkovanie bez rušenia ostatných.



Počet áut	2-4
Šírka	2500 5000
Výška	4300
Priehlbneň	2250
Motor	4 kW

Puzzle

Puzzle Parkovanie vo 2, 3, 4 alebo 5 vrstvových verziach



Sú navrhnuté na zdvihnutie vozidla pre parkovacie účely, ale tiež vhodný pre predajcov automobilov ako show room pri opláštení konštrukcie sklom.

počet áut je podľa priestorových možností
vyskladateľný
individuálne

Multiparking



Sofistikovaný modulový parkovací systém, základná verzia na ploche 7x7 umožní parkovať až 50 áut, vyskladateľné na niekoľko tisíc áut.

► INVALIDNÉ PLOŠINY



- Jednoduché riešenie architektonických bariér schodísk, balkónov, terás a pod
- Jednoduché ovládanie, nenáročná údržba a spoľahlivú prevádzku.
- Na želanie je možné vykonať rôzne nadštandardné úpravy a doplnky, napríklad:
- úprava rozmerov prepravnej dosky plošiny.
- Kompletná dodávka "na kľúč" vrátane spracovania projektovej dokumentácie, montáže, revízie a uvedenie do prevádzky.
- Na všetkých našich zariadeniach vykonávame záručný a pozáručný servis.
- Je možné inštalovať do nových i existujúcich objektov, do vnútorného i vonkajšieho prostredia.
- Zariadenie je vybavené ES certifikátom typu a spĺňa všetky súčasne platné normy a predpisy. **Šetrí energiu** svojim režimom standby, keď nie je v prevádzke.

PLOŠINY

Prehľad základných parametrov

Uhol Sklonu	0 až 50 stupňov
Minimálna šírka schodiska	980 mm
Minimálna vzdialenosť od steny pri sklopenej plošine	290 mm
Maximálna dĺžka pojazdu	cca 50 m
Nosnosť plošiny	250 Kg
Maximálne rozmery sklopenej prepravnej dosky	1400x900 mm
Pojazdová rýchlosť	0,06 - 0,12 m/s
Pracovné napätie	3 × 400V/50Hz alebo 1 × 230V/50Hz
Príkon	max 650 W




► Núzdový telefón a GSM

Obahuje štandardná dodávka našich výťahov, možnosť domontovať do stávajúcich výťahov.



► Prístupový systém

Programovateľný prístupový systém pre zamedzenie používania neoprávnených užívateľov.

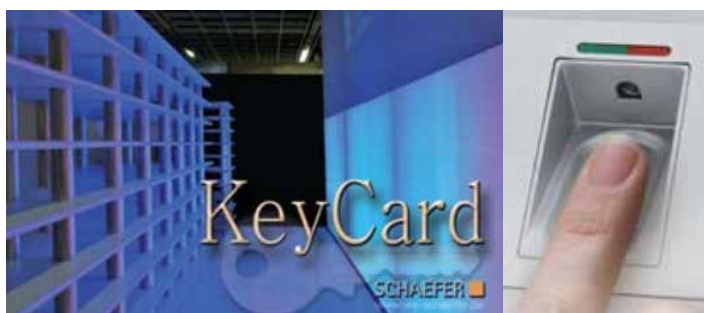

► Informačný systém

Digitálna informačná tabuľa, vhodná pre hotely, veľké administratívne budovy, alebo nákupné centrá.



► Sedačka

Praktická sedačka pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu.



► Dotykové ovládanie

Dotykové prilovávače nemeckej kvality, pre dodanie štýlu interiéru výťahu



► TFT zobrazovacie displeje

možnosť vkladania fotiek a grafiky, individuálne podľa požiadaviek zákazníka.



► LCD s grafikou



► Madlá

V nerezovom prevedení



PRESKLENÁ



Max. počet vstupov	3
min. šírka	500
min. hĺbka	500
Materiál	nerez
Bezpečnostné sklo	✓
ID	glass

ECONOMY



Max. počet vstupov	3
min. šírka	500
min. hĺbka	500
Materiál	oceľ
Zrkadlo	✓
ID	eco

Inox



Max. počet vstupov	3
min. šírka	500
min. hĺbka	500
Materiál	Nerez
Zrkadlo	✓
ID	Inox

Silva



Max. počet vstupov	3
min. šírka	500
min. hĺbka	500
Materiál	Lamin. oceľ
Zrkadlo	✓
ID	Silva

Cosmo



Max. počet vstupov	3
min. šírka	500
min. hĺbka	500
Materiál	nerez lam.
Zrkadlo	✓
ID	Cosmo

Thermis




Max. počet vstupov	3
min. šírka	500
min. hĺbka	500
Materiál	nerez lam.
Zrkadlo	✓
ID	Ther

Kabíny je možné idividuálne prispôbiť požiadavkám zákazníka.



► Projekt "River Park" 20 ton

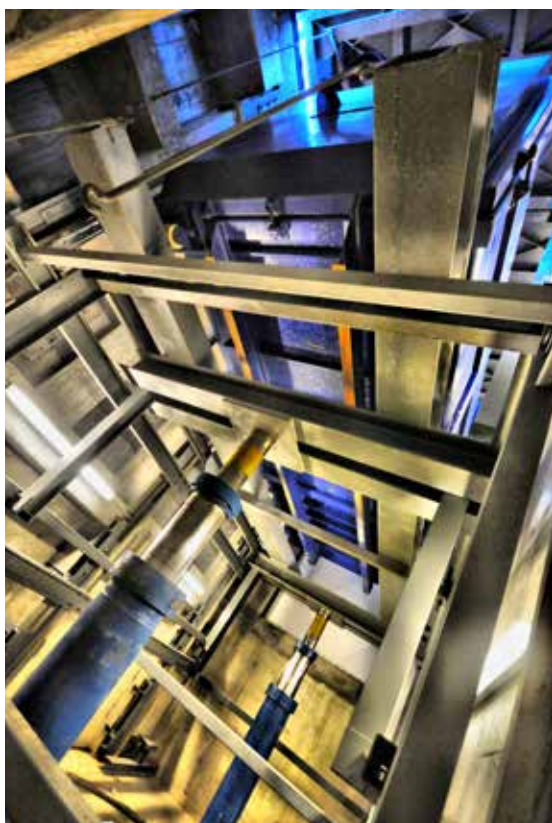

NÁKLADNÁ PLOŠINA S POKLOPOM

Prehľad základných parametrov

Nosnosť	20 000 Kg
Zdvih	6 000 mm
Rýchlosť	0,2 m/s
Rozmer šachty	11 x 6 m
Celková nosnosť	37 000 Kg
Typ pohonu	Hydraulický
Ovládanie	Ovládač v ulici

Poklop dimenzovaný na plné hasičské auto

► Projekt "My Castle" Umelecké rezbárstvo



VÝŤAH VO VEŽIČKE ZÁMKU

Prehľad základných parametrov

Nosnosť	450 Kg
Zdvih	16 m
Rýchlosť	0,63 m/s
Rozmer šachty	priemer 1500 mm
Núdzový zjazd	✓
Typ pohonu	Trakčný stroj
Ovládanie	v kabíne a v staniciach

Kabína a dvere vyrobené na zákazku ako originál



Servisné činnosti a záručné doby

Výťahy 405/4/2010 - ZZ - S, O P(OU,R,M) - Ac, Bi

Odborné prehliadky, odborné skúšky, opravy a údržba, rekonštrukcie a montáž vyhradených technických zariadení.

Ac - Výťahy

Bi - schodiskové a zvislé plošiny

Projekcia technologických zariadení

Plošiny a ostatné vyhradené technické zariadenia S2013/01492/EIC IO/ZZ

Ad1 - stavebný výťahy na prepravu osôb, alebo nákladu	d2 - zdvíhacie plošiny	e - stavebné výťahy
Bd1 - zdvíhacie rampy	d3 - stabilné, mobilné a iné servisné zdvíhacie zariadenia na zdvíhanie len vozidla	f - pohyblivé schody a chodníky
	d4 - zdvíhacie čelá pre vozidlá	g - regálové zakladače

Záručná doba pre nami dodané zariadenia

2 roky - Minimálna	Základná záručná doba na všetky nami dodávané zariadenia
5 rokov	Predĺžená záručná doba na nami dodávané zariadenia pri uzavretí servisnej zmluvy so značkovým servisom Vytahy Renovalift s.r.o. p.z.o.
20 rokov	Štandardná záručná doba na kovové konštrukcie ktoré sú súčasťou našich výrobkov

*Záruka sa nevzťahuje na živelné pohromy, vandalizmus, nesprávne zaobchádzanie zo zariadením, zásahy neautorizovaného servisu do zariadení.

Vytahy Renovalift s.r.o. p.z.o.

Tel.: +421/41/5689 179

Mob: +421/907 849 094

Mob: +421/908 689 045

info@renovalift.sk

www.renovallift.net

